

# YQ2型表札 取付・取扱説明書

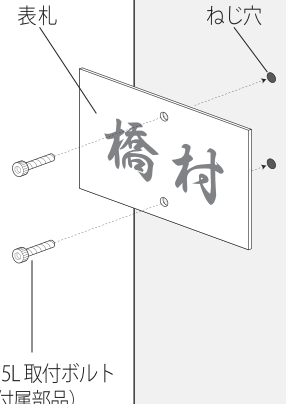
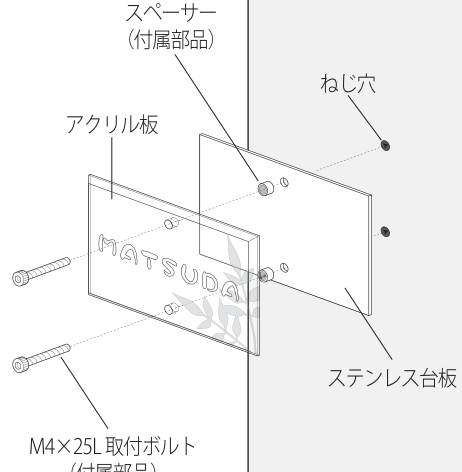
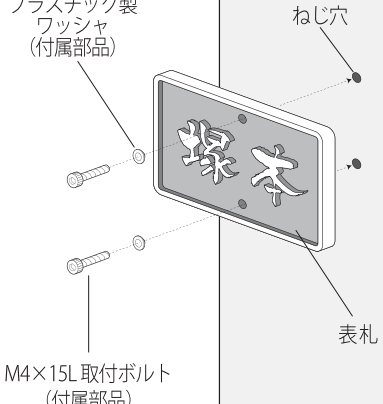
20160620

この度は弊社製品をお買いあげいただきありがとうございます。  
 末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき  
 正しい施工とご使用をお願いします。

## 施工上・使用上の注意事項

- 1.この製品にぶら下がらないで下さい。変形したり、破損し、思わぬけがをすることがあります。
  - 2.シンナー、ベンジン、みがき粉、タワシなどを使って清掃しないでください。変色、キズ、破損、塗装はくりをおこす恐れがあります。
- ※この「取付・取扱説明書」は、取りつけ完了後、大切に保管してください。

## 施工の手順

YQ2-SHL01 / YQ2-SBHL01	YQ2-SDNS-GA01 / YQ2-SDNS-GA02	YQ2-ALCT01 / YQ2-ALCT02
<p>図例：YQ2-SHL01</p>  <p>表札</p> <p>ねじ穴</p> <p>M4×15L 取付ボルト (付属部品)</p>	<p>図例：YQ2-SDNS-GA01</p>  <p>スペーサー (付属部品)</p> <p>ねじ穴</p> <p>亚克力板</p> <p>ステンレス台板</p> <p>M4×25L 取付ボルト (付属部品)</p>	<p>図例：YQ2-ALCT01</p>  <p>ねじ穴</p> <p>プラスチック製ワッシャ (付属部品)</p> <p>表札</p> <p>M4×15L 取付ボルト (付属部品)</p>
<p><b>付属品</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● M4×15L 取付ボルト×2</li> <li>● 取付・取扱説明書 (本書)</li> </ul>	<p><b>付属品</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● M4×25L 取付ボルト×2</li> <li>● 5mmスペーサー×2</li> <li>● 取付・取扱説明書 (本書)</li> </ul>	<p><b>付属品</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● M4×15L 取付ボルト×2</li> <li>● プラスチック製ワッシャ×2</li> <li>● 取付・取扱説明書 (本書)</li> </ul>

■既設の亚克力板を取り外し、上図をご参考のうえ商品をお取付けください。

※商品の破損を防ぐため取付の際はネジを強く締め過ぎないようにしてください。

## 保守とお手入れ

※いずれの場合も塗装部分を避けてお手入れを行ってください。

- 基本的には、乾いた柔らかい布で軽く拭いてホコリを取るだけで結構です。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いした後、カラ拭きしてください。
- 酸性洗剤・アルカリ洗剤・シンナー・ベンジン、みがき粉、タワシなどを使って清掃することは避けてください。  
腐食や変色、キズ、塗装ハクリ等の原因になります。
- 定期的にお手入れや点検を行ってください。  
(1ヶ月に1～2回はお手入れしてください。また、台風や風雨等で水分が付着した後は別途早めの洗浄をしてください。)
- 改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。



ユアサクオビス株式会社

本社(営業本部/管理本部)  
 〒101-0054  
 東京都千代田区神田錦町1丁目8番地  
 OPビル2階